

8.1. ШКАФЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗАЖИМОВ СЕРИЙ ЯЗВ-30, ЯЗВ-60, ЯЗВ-80, ШЗВ-90, ШЗВ-120, ШЗВ-150, ШЗВ-200

НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы ЯЗВ и ШЗВ предназначены для соединения вторичных цепей ОРУ 35-750 кВ.
Шкафы серии ЯЗВ и ШЗВ изготавливаются в соответствии с ТУ3431-010-33874352-2015.
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МЮ62.В.01738.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение шкафа: 220В, 50 Гц.
В шкафах установлены рубильники питания и секционирования цепей блокировки.
Количество зажимов – 30; 60; 80; 90; 120; 150; 200 штук соответственно цифрам условного обозначения.

КОНСТРУКЦИЯ

Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	У1 или УХЛ1 (по заказу)
Габаритные размеры	
ЯЗВ-30, ЯЗВ-60, ЯЗВ-80	750 x 705 x 360
ШЗВ-90...ШЗВ-200	1200 x 705 x 360

Примеры внешних видов представлены на рис. 8.1.1. и 8.1.2.

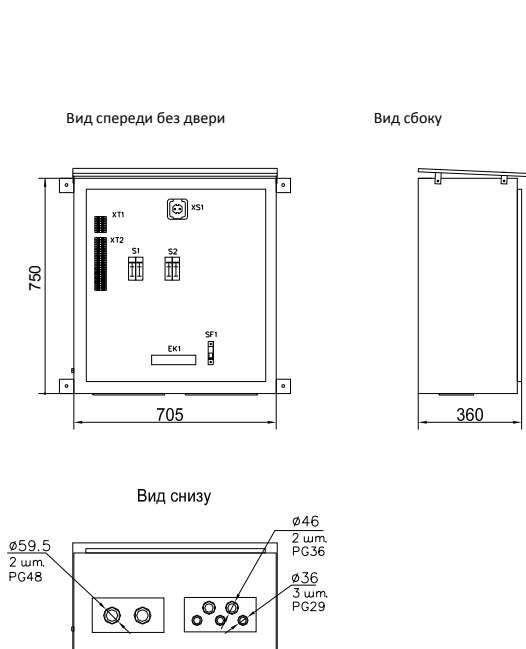


Рис. 8.1.1. Внешний вид шкафа ЯЗВ-30.

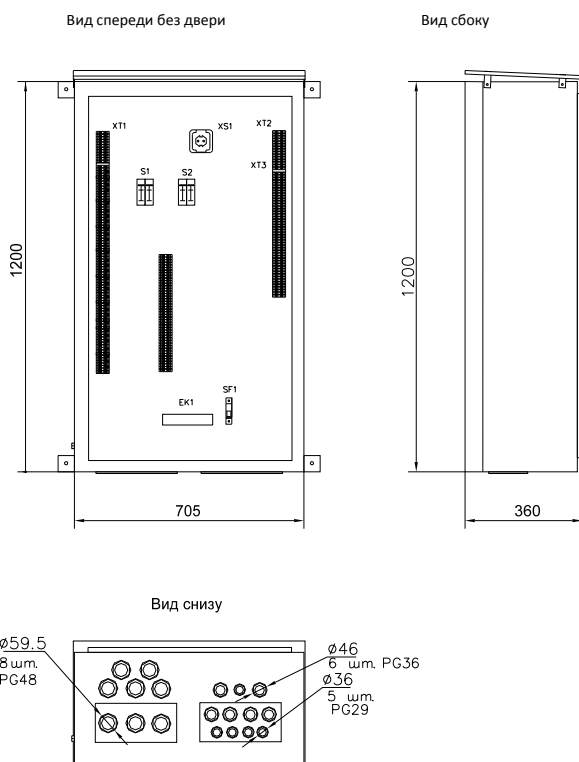


Рис. 8.1.2. Внешний вид шкафа ШЗВ-200.

ПОРЯДОК ЗАКАЗА

При формулировании заказа необходимо указать наименование шкафа, климатическое исполнение, категория размещения и количество.

Пример: ШЗВ-150 У1 - 1 шт.