

8.6. ШКАФЫ РЕЛЕ ПОВТОРИТЕЛЕЙ СЕРИЙ ШРП-4, ШРП-8

НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф ШРП-4 предназначен для четырех реле повторителей блок-контактов выключателей, отделителей и короткозамыкателей в схемах оперативной блокировки разъединителей.

Шкаф ШРП-8 предназначен для восьми реле повторителей блок-контактов выключателей, отделителей и короткозамыкателей в схемах оперативной блокировки разъединителей.

Шкафы серии ШРП изготавливаются в соответствии с ТУ3431-010-33874352-2015.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МЮ62.В.01738.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение шкафа: 220В, 50 Гц

КОНСТРУКЦИЯ

Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	У1 или УХЛ1 (по заказу)
Габаритные размеры	1200 x 705 x 360

Внешний вид шкафа серии ШРП показан на рис. 8.6.1. и 8.6.2.

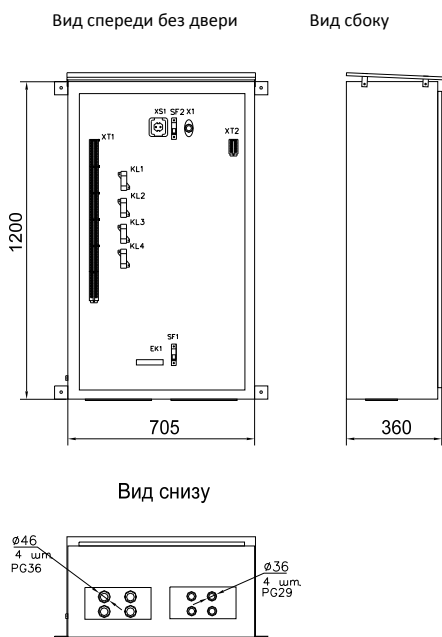


Рис. 8.6.1. Внешний вид шкафа ШРП-4.

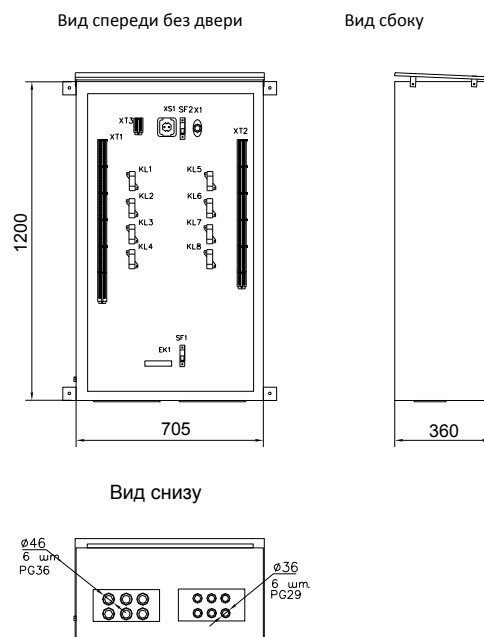


Рис. 8.6.2. Внешний вид шкафа ШРП-8.

ПОРЯДОК ЗАКАЗА

При формулировании заказа необходимо указать наименование шкафа, климатическое исполнение, категорию размещения и количество.

Пример: ШРП-8 У1 - 1 шт.