

15. ШКАФЫ С КЛЕММНЫМИ ЗАЖИМАМИ

15.1. ШКАФЫ С КЛЕММНЫМИ ЗАЖИМАМИ СЕРИИ ШКЗ

НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы с клеммными зажимами серии ШКЗ предназначены для соединения и разветвления вторичных и силовых цепей. Шкафы с клеммными зажимами серии ШКЗ производятся в соответствии с ТУ3434-010-33874352-2015. Сертификат соответствия № TC RU C-RU.МЮ62.В.01738.

КОНСТРУКЦИЯ

Шкафы с клеммными зажимами ШКЗ представляют собой металлический шкаф с установленными внутри рядами клеммными зажимами (рис. 15.1.1). Применяются клеммные зажимы как отечественного, так и зарубежного производства.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ШКЗ – X-XXX	Серия
ШКЗ – X-XXX	Способ присоединения проводника к клемме: 1 – винтовая клемма; 2 – пружинный зажим.
ШКЗ – X-XXX	Максимальное сечение проводников присоединяемого к клеммам.
ШКЗ – X-XXX	Количество рядов клемм в шкафу.
ШКЗ – X-XXX	Общее количество блоков в ряду.

ПОРЯДОК ЗАКАЗА

Обозначение шкафов при заказе должно соответствовать структуре условного обозначения.

При формулировании заказа также необходимо дополнительно указать:

- Габаритные размеры шкафа;
- Степень защиты шкафа;
- Количество клемм в каждом блоке зажимов;
- Тип и производителя клеммных зажимов;
- Наличие маркировки и структуру маркировки блоков клеммных зажимов;
- При необходимости вертикального расположения всех или части блоков клеммных зажимов необходимо подробное описание расположения или эскизный чертеж.

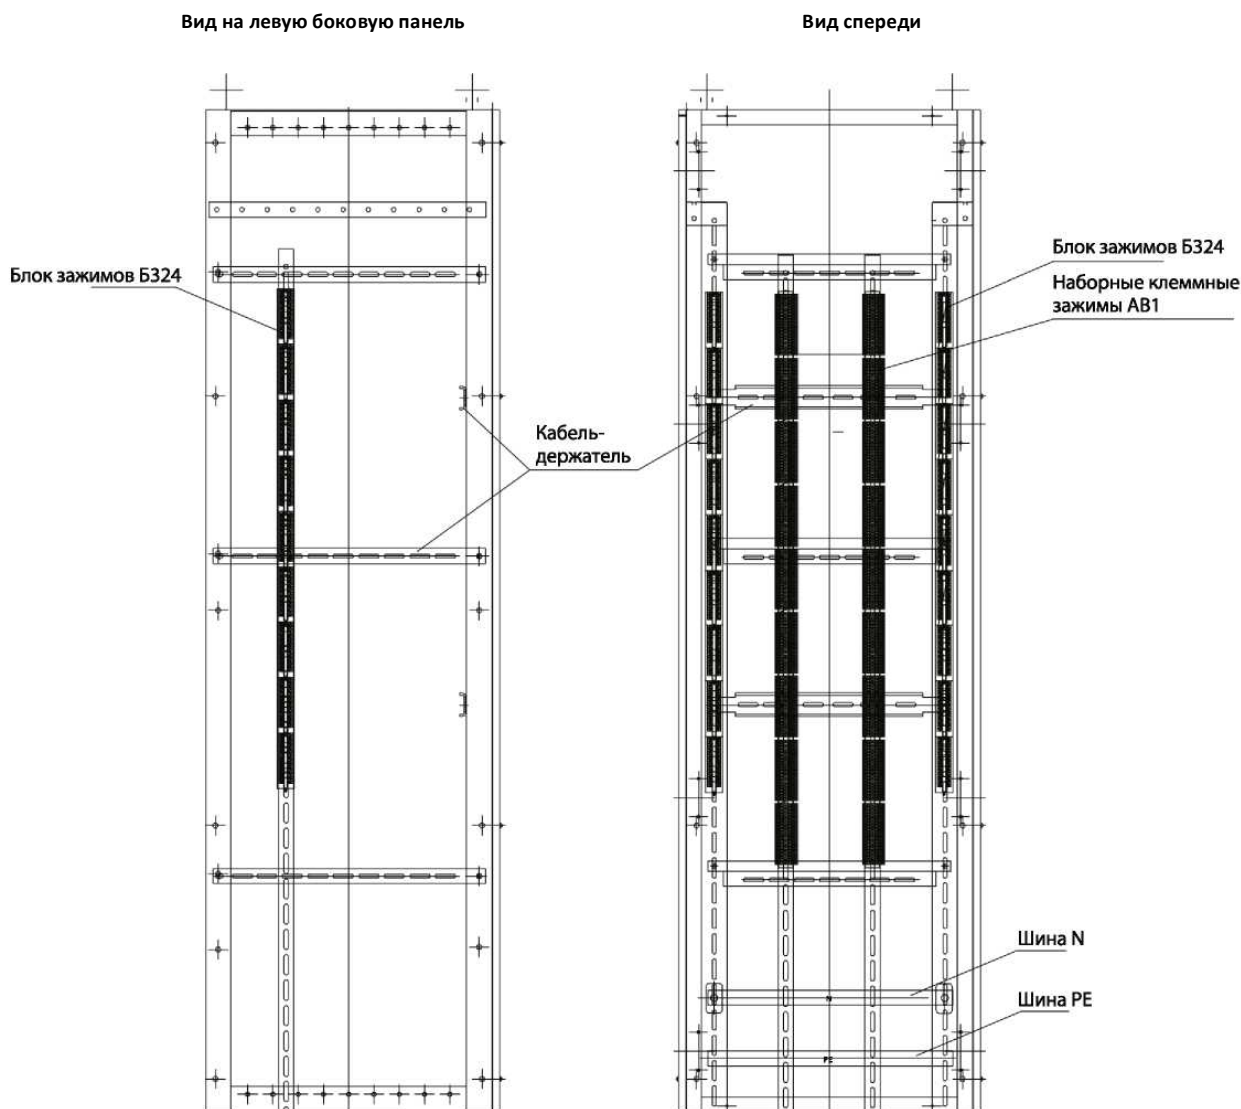


Рис. 15.1.1. Внешний вид шкафа ШКЗ: ШКЗ-1-669 (пример)